

HOOD TYPE DISHWASHER

WD-7S

PRODUKTFÖRDELAR

- ✓ Intuitiv 4,3" färgpekskärm - enkla programval med tydlig överblick över diskförloppet samt smidig åtkomst till rengöring, statistik och diskmedelsinställningar.
- ✓ Lågre energiförbrukning - energisparläge i två steg minskar energiförbrukningen vid tomgång och mellan diskcyklerna.
- ✓ En robust design i rostfritt stål med hög-värdigt material i komponenter ger en tillförlitlig drift i många år.
- ✓ Dubbelisolerad huv sparar energi och ger lägre ljudnivå.
- ✓ Tack vare justerbart vattentryck kan maskinen enkelt ställas om mellan fin- och grovdisk.
- ✓ Inbyggd sköljmedelsdosering.
- ✓ 40 % lättare diskarmar och en ny sköljsekvens förbättrar vattenflöde, sköljresultat och tömning.
- ✓ Bra arbetsmiljö med unikt huvkoncept.
- ✓ Enklare rengöring och bättre hygien - integrerat pumpfilter och nytt heltäckande sköljrör förklar den dagliga rengöringen och bidrar till bättre hygien.
- ✓ Självtömmande diskpump.
- ✓ Djup tank som minskar risken för skumbildning.
- ✓ Servicevänlig - service utförs från maskinens framsida.
- ✓ Hygienkontroll - styrsystem med integrerad HACCP.
- ✓ Optimalt diskresultat - med självtömmande diskarmar.

TILLVAL

- ✓ Automatisk huv.
- ✓ Autostart för huvautomatik.
- ✓ Marint utförande.
- ✓ Diskmedelsdosering för flytande diskmedel.
- ✓ Sidomonterad panel.
- ✓ Låsbart skåp för kemhållare (inte i komb. med Break tank eller panel på vänster sida).
- ✓ Genomströmmare för kallvattenanslutning.
- ✓ Tömningspump.
- ✓ Separat vattenpåfyllning.
- ✓ Break-tank inkl. tryckstegringspump (väljs då inte externt återsugningsskydd monteras).
- ✓ Tryckstegringspump gemensam med WD-PRM7 med autohuv (i kombination med breaktank).
- ✓ ECO-FLOW kondenseringsenhet med värmeåtervinning. (kallvattenanslutning krävs)
- ✓ Värmeväxlare, värmeåtervinning genom avloppsvattnet. Ej i kombination med PRM (kallvattenanslutning krävs).
- ✓ WEB Tool för extern egenkontroll HACCP-dokumentering.



EXTRA UTRUSTNING

- ✓ Imhuv med utsugningsstos.
- ✓ Hylla för kembehållare.
- ✓ Sideboard (560 x 560 mm).
- ✓ Ställ för 8 st bakplåtar (450 x 600 mm).
- ✓ Kantinställ för 50-korg.

TEKNISKA UPPGIFTER	WD-7S
Diskpump (kW)	1,1
Genomströmmare (kW)	9/12*
Tankvärme (kW)	1,8
Tank volume (liter)	50
Vikt, maskin i drift (kg)	170
Kapslingsklass (IP)	45

* 12 kW genomströmmare är extrautrustning.

KAPACITET OCH DRIFTSDATA	WD-7S
Total disktid program 1 (min)	1,2**
Total disktid program 2 (min)	1,7**
Total disktid program 3 (min)	3,2**
Kapacitet, max (korgar / tim)	50
Vattenförbrukning, sköljning / program (liter)	2,5-4***
Energiförbrukning (kWh av ansluten effekt)	70-90%
Ljudnivå * (dB(A)) normaldisk/grovdisk	62/60

* Uppmätt 1 meter vid sidan av maskinen.

** Fabriksinställning. Disktiden är justerbar.

*** Vattenförbrukningen beror på lokala förhållanden. En finjustering görs vid installation.

ANSLUTNING, MASKIN	WD-7S
Total anslutningseffekt (kW)	10,1/13,1*
Huvudsäkring 400V 3N~ (A) **	16/25*
Max. anslutn.area 400V 3N~ (L1-L3,N,PE) Cu (mm2) ***	2,5

* 12 kW genomströmmare är extrautrustning.

** Annan anslutningsspänning på begäran.

*** Kabel 2m H07RN-F ingår.

ANSLUTNING VATTEN, AVLOPP OCH VENTILATION	WD-7S
Vattenkvalitet, hårdhet (°dH)	2 - 7
Vattenanslutning 5 - 65°C (utvändig gänga)*	R ½"
Avloppsanslutning, PP rör (ø mm)	50
Vattenkapacitet, tryck (kPa)	180**
Vattenkapacitet, flöde (liter/min)	18
Vattenkapacitet huvlyft, tryck (kPa)	300**
Golvbrunn, kapacitet (liter/sek)	3
Värmebelastning till rummet (total, sensibel, latent) (kW)	2,3 / 1,7 / 0,6
För maskiner med tillvalet av ECO-FLOW blir värmebelastningen till rummet (total, sensibel, latent) (kW)	1,2 / 0,9 / 0,3


* Vid kallare vatten, lägre än 55°C rekommenderas 12 kW genomströmmare.

** Vid lägre tryck bör maskinen kompletteras med break tank.

STORLEK OCH VIKT VID TRANSPORT	WD-7S
Storlek, LxBxH (mm) *	765x805x1650
Vikt (kg) *	125


* Inkl. emballage.

Mått ritning manuell huv

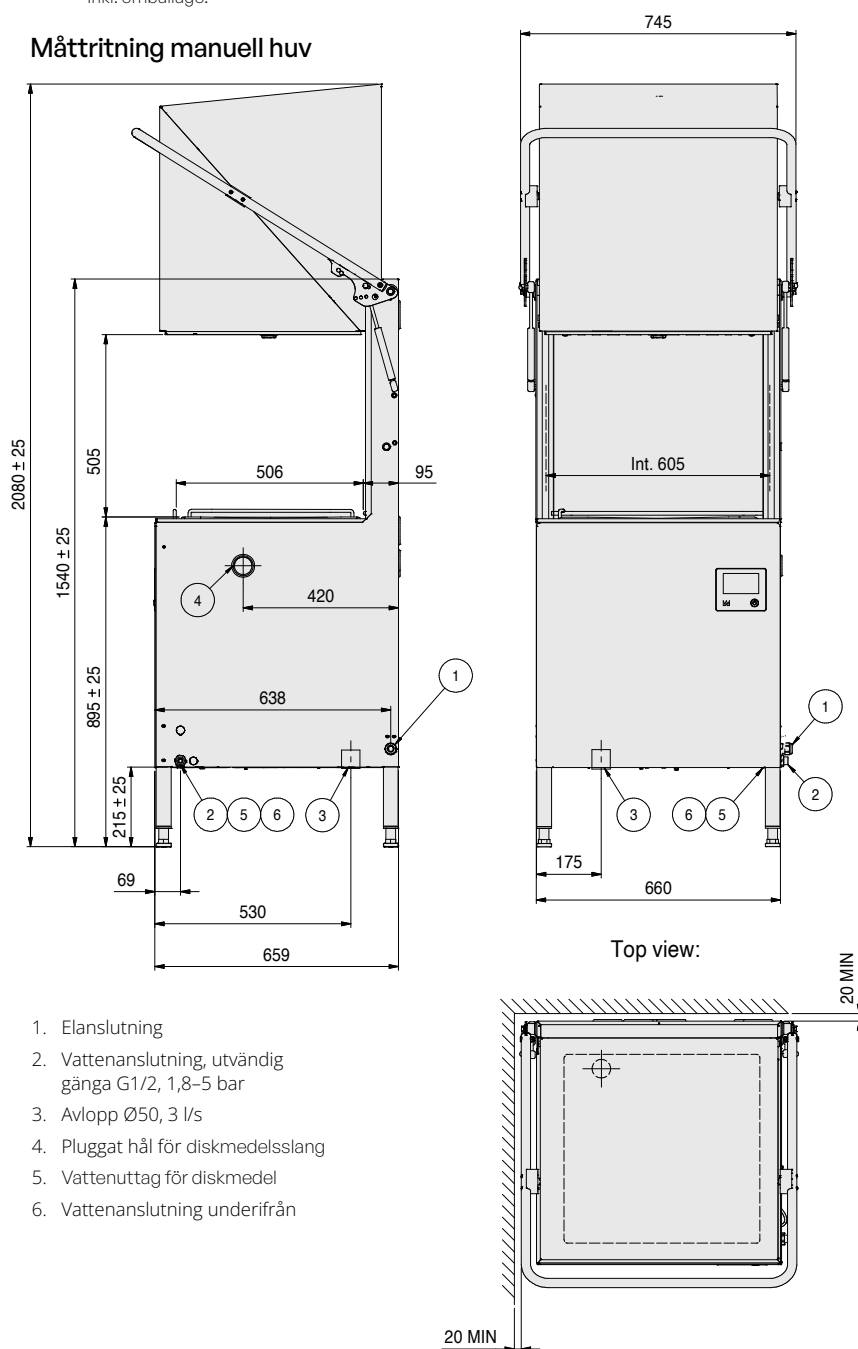

1. Elanslutning
2. Vattenanslutning, utvändig gänga G1/2, 1,8-5 bar
3. Avlopp Ø50, 3 l/s
4. Pluggat hål för diskmedelsslang
5. Vattenuttag för diskmedel
6. Vattenanslutning underifrån

WD-7S **ECO-FLOW** kondenseringsenhet och värmeåtervinning

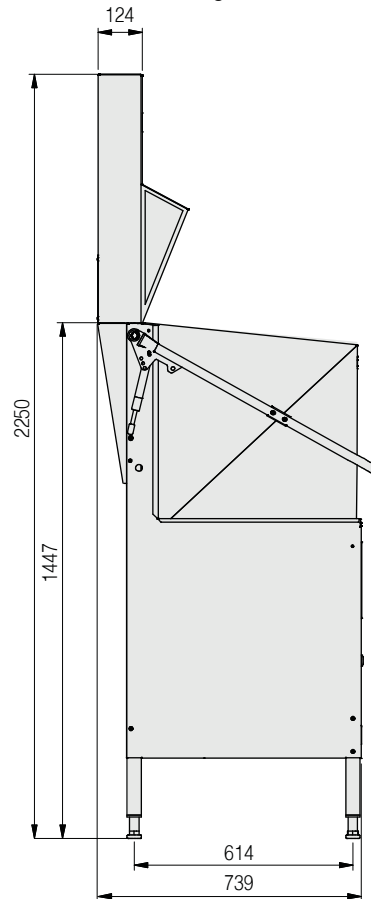

Rätt till ändring av tekniska data förbehålles.

Måttitning autohuv

